

# Bracke P12.a

CZE



**Bracke**  
FOREST

FASSI GROUP



## Bracke P12.a Sázecí hlavice

Hlavice Bracke P12.a je určena pro sušší oblasti, kde se vysazují sazenice po odhrnutí svrchní vrstvy humusu do mírné prohlubně. Tento způsob zajistí více vláhy pro sazenici a zároveň i vyšší šanci přežití.

### Nový sázecí karusel

P12.a je vybavena novým a zároveň větším, sadbovým karuselem. Starý karusel mohl zasadit 62, 72 nebo 88 sazenic, nový může zasadit až 196 sazenic na jedno naplnění, což má za následek významný nárůst produkce.

### Zavlažování a hnojení

K dispozici jsou integrované systémy pro zavlažování a hnojení jako volitelné vybavení pro Bracke P12. Zavlažování lze dosáhnout buď vodním gelem nebo vodou skrz sázecí trubici. Hnojení je provedeno pomocí granulovaného hnojiva přes dvě trubice umístěné na každé straně trubice na výsadbu.

### Funkce

Bracke P12.a vytváří při výsadbě díru ve spodní části. Tento prostor vytváří speciálně navržená jehla. Sazenice je umístěna do díry, a pokud je P12.a dodatečně vybavena systémem pro hnojení, uvolňuje se granulované

hnojivo současně dvěma samostatnými trubkami. Během výsadby je zavlažování dosaženo buď použitím vodního gelu nebo vodou podávanou kolem sazenice.

Pro dosažení lepšího podkladu výsadby může být půda uvolněna pomocí rypadla, které odkryje zeminu.

### Řídicí systém

Všechny funkce jsou ovládány z kabiny řidiče pomocí počítače. Operátor dostává takové informace jako režim sázení, počet zasazených sazenic, spotřeba vody atd. přes displej v kabině. Hloubka výsadby, zhutnění a další proměnné jsou snadno nastavitelné přes displej.

Řídicí systém ukládá provozní data jako například: počet vysazených sazenic, pracovní doba a produkci za hodinu. Displej také obsahuje diagnostické nástroje, jako je seznam poruch a jejich následné odstraňování.

**REPAROSERVIS spol. s r.o.**

Lnářská 907/12, 104 00 Praha 10, Česká republika



tel.: +420 271 960 431 • info@lesni-technika.cz • www.lesni-technika.cz

## Technická data


Doporučený stroj	Bagr / harvestor 16–20 tun
Hmotnost	1,100 – 1,500 kg v závislosti na přídav. zařízení
Hydraulický tlak	150 bar
Průtok hydraul. oleje	125 l/min
Náplň karuselu	196 sazenic
Elektrický systém	24V
Příslušenství	Zavlažovací systém Systém pro granulované hnojivo Systém pro skarifikaci



Displej pro nastavení a řízení hlavičky

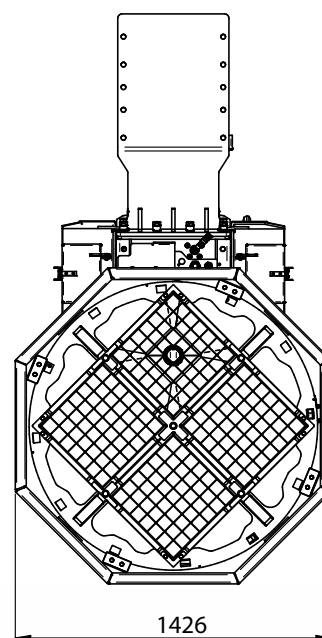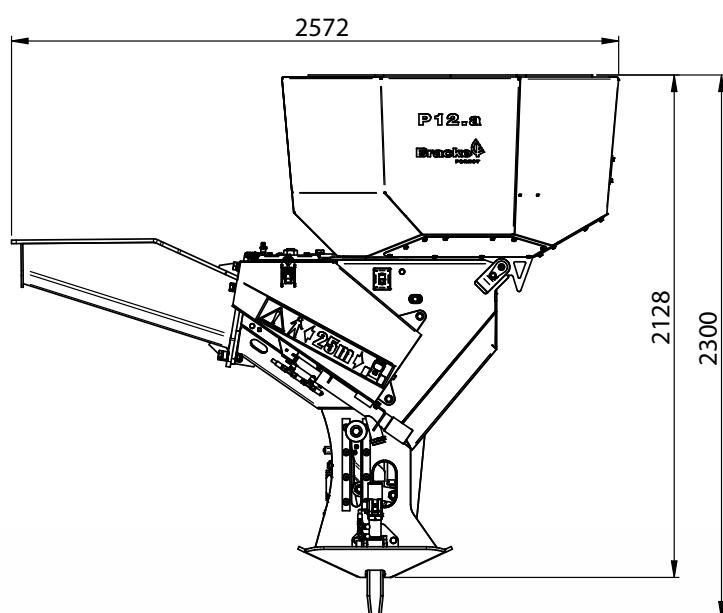

Bracke P12.a má nízký bod výsadby

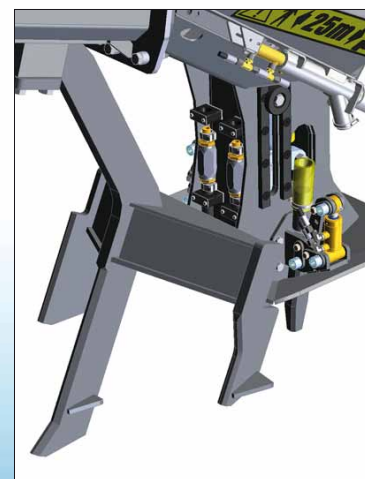

Nástroj pro přípravu podloží

**REPAROSERVIS spol. s r.o.**

Lnářská 907/12, 104 00 Praha 10, Česká republika

tel.: +420 271 960 431 • info@lesni-technika.cz • www.lesni-technika.cz

**Bracke**  
FOREST

FASSI GROUP