



ROTTNE H8^E

Ideální harvestor pro probírky porostů.

MOTOR

JD 4045C I550 Power Tech PSS Stage V	
Výkon při 2000 ot./min	125 kW / 168 k
Točivý moment při 1 500 ot./min	667 Nm
Objem válců	4,5 l
Palivo	Nafta nebo HVO
Palivová nádrž	268 l
AdBlue	10 l

POJEZD

Plně hydrostatický s pojezdovými motory a 3 převodovými stupni. Hydraulické diferenciálně regulované proudění.

Trakční síla	137 kN
Rychlost, převod 1	0–6 km/h
Rychlost, převod 2	0–14 km/h
Rychlost, převod 3	0–25 km/h

BRZDY

2 kruhové pružinové / hydraulicky ovládané mokré kotoučové brzdy. Automatická pracovní brzda. Pružinová parkovací a nouzová brzda.

KOLA

4 WD	500/60 x 26.5*
	600/55 x 26.5**
	710/45 x 26.5***

PODVOZEK

Výškově nastavitelný s výkyvnými rameny	
Úhel natočení	+/- 43°
Max. síla řízení	32,7 kNm

HYDRAULICKÝ SYSTÉM

Hydraulický systém se snímáním zatížení.	
Kapacita čerpadla	245 l / 1 700 ot./min
Pracovní tlak	3,0–25,0 MPa
Stupeň filtrace	10 μ
Objem nádrže	100 l

ELEKTRICKÝ SYSTÉM

Elektrický systém 24 V s technologií sběrnice CAN.	
Kapacita baterie	2 x 142 Ah
Alternátor	150 A
Řídicí systém stroje	Rottne D5
Systém sortimentace	ROTTNE Forester
Displej	15" dotyková obrazovka, společná pro systémy D5 a Forester
Pracovní osvětlení	20 světel

KABINA

Prostorná a bezpečná kabina odolná proti vibracím, s certifikací ISO.	
Hladina hluku	65 dBA
Systém klimatizace	ACC

JEŘÁB

Paralelní jeřáb RK75, dvojité otočné válce, sklopný základ jeřábu a prodloužení 1,4 m.	
Úhel náklonu dopředu	20°
Úhel náklonu dozadu	15°
Moment zvedání	90 kNm
Točivý moment	20 kNm
Úhel otáčení	236°
Dosah	7 m

HMOTNOST A ROZMĚRY


Pohotovostní hmotnost	10 200 kg
Šířka	2 050*, 2 200**, 2 420 mm***
Délka	4 834 mm
Přepravní výška	3 047 mm
Světlná výška	285–1 067 mm



MADE IN SWEDEN
SINCE 1955




ROTTNE
first in forest

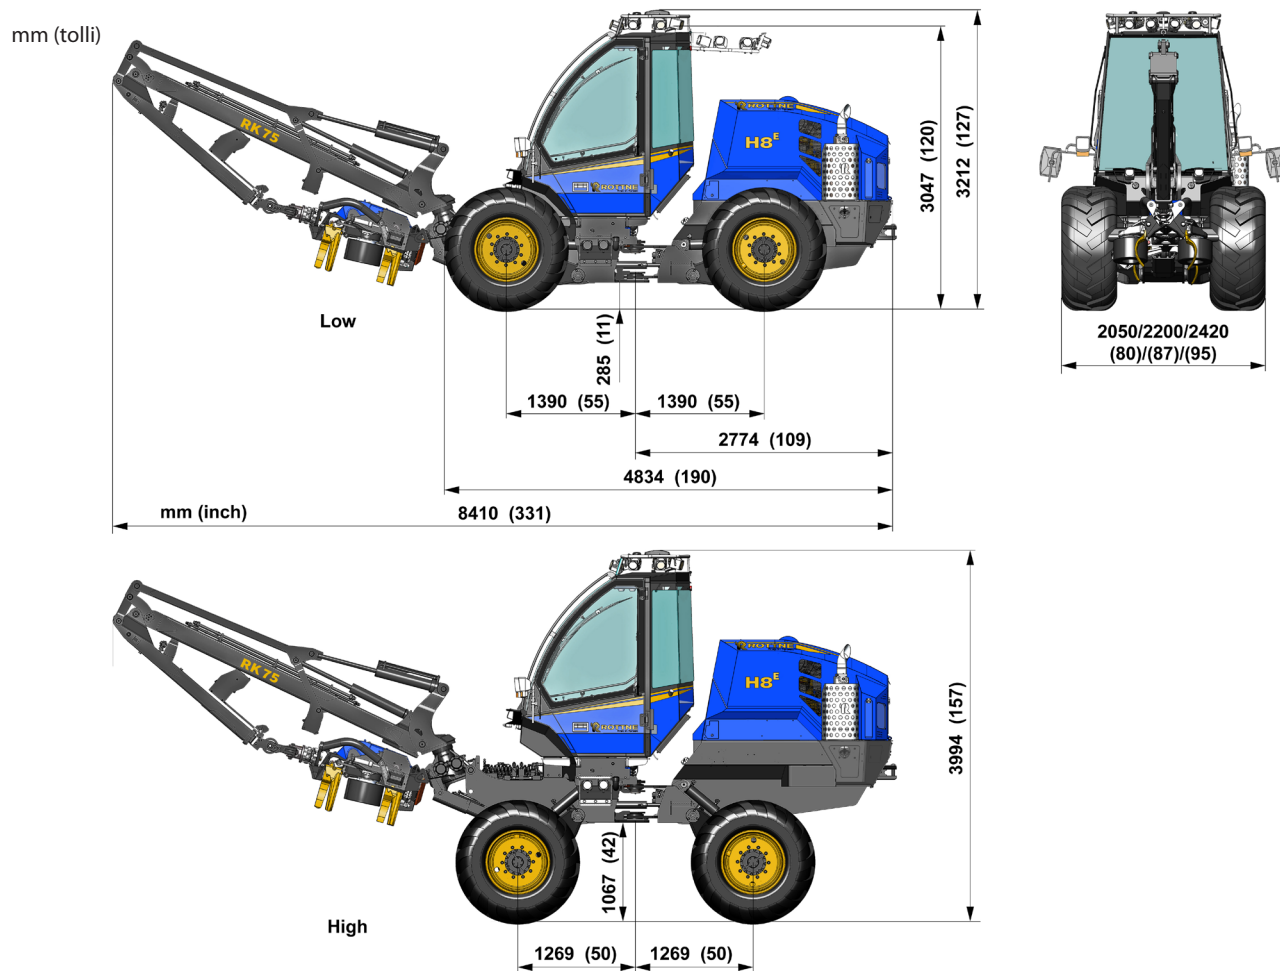

HARVESTOROVÁ HLAVICE

ROTTNE EGS406



Podávací válce	ROTTNE/Finnskogsvalsar/Moipu
Rychlost podávání	0–4 m/s
Síla podávání	14,3 kN
Rozevření válců	385 mm
Rozevření, horní nože	463 mm
Rozevření, spodní nože	516 mm
Odvětrovací průměr	40–330 mm
Lišta	590 mm
Řezný průměr	430 mm
Rychlost řetězu	40 m/s
Úhel náklonu	145°
Šířka, zavírací válce	960 mm
Šířka, otevřené válce	1 145 mm
Hloubka	565 mm
Výška	1 260 mm
Hmotnost	480 kg

OSTATNÍ AGREGÁTY

Více informací najdete na:
www.rottne.com



LOG MAX 3000T

VYBAVENÍ

Osvětlení LED, požární systém, předehřívání motoru/kabiny, rolety, podtlakové čerpadlo, barevné značení, zpětná kamera, GPS/GeoInfo, ekologický olej, plnicí čerpadla, počítačová průměrka, barevná tiskárna, řízení Orbitrol, kompletní sada nářadí, centrální mazání, aplikace pro postřik pařezů, vybavení pro práci s více kmeny, Telestart pro předehřívací zařízení motoru, příprava pro mobilní širokopásmové připojení, řetězy, měření obsahu částic a vlhkosti v hydraulickém oleji, Rottne Connect.

Technické údaje a vybavení mohou podléhat změnám.
Zobrazení a specifikace nemusí vždy odpovídat standardnímu provedení stroje.

ROTTNE.COM

ROTTNE
first in forest